

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 金凤“科技岛”片区路网—高腾大道道路工程
建设单位(盖章): 重庆科学城城市建设集团有限公司
编制日期: 2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

重庆科学城城市建设集团有限公司关于同意
《金凤“科技岛”片区路网—高腾大道道路工程环境影响报告表》
全文公示的确认函

重庆高新区生态环境局：

我公司委托重庆易可立捷生态环境咨询服务有限公司编制了金凤“科技岛”片区路网—高腾大道道路工程环境影响报告表，该项目不涉及国家秘密和商业秘密等内容，我公司同意对《金凤“科技岛”片区路网—高腾大道道路工程环境影响报告表》（公示版）全文进行公示。

确认方：重庆科学城城市建设集团有限公司（盖章）



2024年5月24日

一、建设项目基本情况

建设项目名称	金凤“科技岛”片区路网—高腾大道道路工程		
项目代码	2207-500356-04-01-702111		
建设单位联系人	肖宜源	联系方式	19922381044
建设地点	重庆高新区金凤镇		
地理坐标	起点： <u>106度17分26.452秒</u> ， <u>29度31分58.001秒</u> ； 终点： <u>106度18分5.461秒</u> ， <u>29度31分57.072秒</u>		
建设项目行业类别	五十二、交通运输业、管道运输业，131 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）	面积/长度	用地面积：4.99hm ² ，其中永久占地3.94hm ² ，临时占地1.05hm ² ；长度1.064km
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	重庆高新区改革发展局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	渝高新改投〔2022〕667号
总投资（万元）	28000	环保投资（万元）	200
环保投资占比（%）	0.71	施工工期	24个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____		
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），项目专项设置情况分析见下表。		
	表1-1 专项评价设置原则表		
	专项评价类别	设置原则	项目情况对照
	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	不涉及
	地下水	陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目	不涉及
	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	不涉及
大气	油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	不涉及	
噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	本项目属于城市主干路，需设置噪声专项评价。	

	环境风险	石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	不涉及
<p>注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。经核实，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，城市道路不考虑敏感区，因此不需要设置生态专项评价。</p> <p>根据上表分析，本项目应设置噪声专项评价。</p>			
规划情况	项目位于重庆高新区，重庆高新区规划和自然资源局于2021年6月发布了《重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035年）》		
规划环境影响评价情况	<p>规划环评名称：《重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035年）环境影响报告书》（2021年）</p> <p>审批机关：重庆高新区生态环境局</p> <p>审批时间：2022年4月8日</p> <p>审查文件名称及文号：《重庆高新区生态环境局关于重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划(2021-2035年)环境影响报告书审查意见的函》（渝高新环函〔2022〕18号）</p>		
规划及规划环境影响评价符合性分析	<p>一、与《重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035年）》符合性分析</p> <p>2021年6月，重庆高新区规划和自然资源局发布了《重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035年）》。规划发展的总体目标是：“立足成渝地区双城经济圈、主城都市区，统筹布局铁路、公路、水运、航空综合立体交通网络，强化交通设施互联互通，构建四向联通、四式联运的开放交通体系。对内：提升绿色交通出行比例，规划建设以轨道交通为引领、公交优先、慢行友好的高品质城市交通体系。分担率目标——构建绿色交通出行模式，至2035年，绿色交通（公共交通、步行、自行车）出行比例达到85%以上。”</p> <p>其中主干路呈现“纵横成网（十一横六纵）”的布局，支撑空间发展，本项目高腾大道即纳入了“十一横”范围。</p> <p>本项目属于“重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035年）”中规划的道路，符合规划要求。</p> <p>二、与《重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析</p> <p>2022年2月，《重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035年）环境影响报告书》通过专家组审查，本项目与重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035年）环境影响报告书建设项目生态环境准入清单符合性分析详见下表。</p>		

表 1-2 本项目与重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035 年）环境影响报告书
建设项目生态环境准入清单符合性分析表

管控类型	准入要求	本项目情况	符合性分析	
空间布局约束	优先保护单元	集中式饮用水源地、自然保护区、森林公园、风景名胜区、四山管制禁建区等有既有管理条例、管理规定及管理辦法等的各类法定保护地，其空间布局的约束要求按现行法律、法规以、主管部门发布的管理制度和保护性规划进行管理	项目不属于优先保护单元，不涉及集中式饮用水源地、自然保护区、森林公园、风景名胜区、四山管制禁建区等区域	符合
	重点管控单元	对于水源涵养生态功能区、水土保持生态功能区、生物多样性维护生态功能区、水土流失生态敏感区等生态功能区，生态保护红线内的生态功能区严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》等相关要求管理，红线之外的区域严格限制与生态功能不一致的开发建设活动	本项目不涉及生态保护红线	符合
	重点管控单元	严格执行《产业结构调整指导目录》《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案优化规划布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内，提高土地利用效率	项目开展的活动符合重庆高新区国土空间规划的线性基础设施，选址满足空间布局约束的要求	符合
污染物排放管控	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 严格执行大气污染物特别排放限值	项目严格执行国家级地方 污染物排放标准	符合	
环境风险防控	健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制	项目严格执行危险品运输的管理，项目设有警示标识等，纳入区域风险防范体系	符合	
资源开发利用要求	加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。特别是本次规划要节约利用土地资源，尽量采取项目建设用地标准的下限值	项目拟采用清洁能源，外购沥青混凝土，不属于高污染情形	符合	
	在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料	项目施工期产生的废水经沉淀、隔油处理后进行了综合利用，节约了水资源	符合	

表 1-3 项目与《重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035 年）环境影响报告书》审查意见符合性分析表

序号	《重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035 年）环境影响报告书》审查意见	本项目情况	符合性分析
1	(一)严格生态环境准入，落实分区管控要求 强化规划环评与“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单)的联动，主要管控措施应符合重庆市“三线一单”生态环境分区管控要求，规划包含的重点项目应满足《报告书》确定的生态环境管控要求。	项目建设严格生态环境准入，满足《报告书》确定的生态环境管控要求。	符合
2	(二)坚持生态优先、绿色发展理念 统筹考虑现行国土空间规划最新成果，加强与“三线一单”生态环境保护规划、饮用水源地保护规划、排水规划等相关规划的协调，	本项目建设符合坚持生态优先、绿色发展理念	符合

	<p>确保优化调整后的方案满足生态优先、绿色发展的要求，把生态保护、修复理念贯穿到规划和项目建设全过程，持续加强交通节能低碳和污染防治，推进绿色生态交通基础设施建设:集约利用土地等资源，有力助推碳达峰、碳中和。</p>		
3	<p>(三)严格保护生态空间，优化规划空间布局将生态保护红线、自然保护区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区作为保障和维护区域生态安全的底线，按照生态优先的原则，依法依规实施保护。规划中部分高速公路、快速路、轨道交通和主次干路可能涉及自然保护区实验区、风景名胜區、饮用水源保护区等禁建区和限建区，规划与环境敏感区存在空间冲突的开发活动，有关重叠区域优先予以避让。确实无法避让的，应开展生态保护专项论证或不可避让生态保护红线论证，在论证工程实施环境可行的基础上确定线路方案，并采取无害化穿越方式严格落实生态保护措施，确保符合法律法规及各项生态环境准入要求。</p> <p>本规划应避让饮用水源一级保护区、自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜區核心区。建议避让饮用水源二级保护区，无法避让饮用水源二级保护区时，应开展相关评价并取得主管部门同意，采取更加严格的生态环境防治措施，确保水源地安全运行。取土、弃渣场、施工场地等临时工程不得占用自然保护区、风景名胜區等特殊生态敏感区及永久基本农田，</p>	<p>本项目不涉及集中式饮用水源地、自然保护区、森林公园、风景名胜區、四山管制禁建区等区域，不涉及生态保护红线</p>	符合
4	<p>(四)完善生态影响减缓措施，提升城市景观品质合理选用工程结构、施工工艺，严格控制施工区域，减少施工期地表扰动和植被破坏。优化土石方平衡方案,做好表土剥离保存和利用，合理设置取、弃土场，有序推进临时用地以及取、弃土场等场所生态恢复。加强公路边坡、中央分隔带、互通立交等区域景观设计，提升景观品质和生态功能，针对涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜區等线性工程，推进生态改善和景观升级。</p>	<p>项目建设拟选用合理的施工工艺，严格控制施工区域，从而减少施工期地表扰动和植被破坏，评价提出了严格的生态保护措施</p>	符合
5	<p>(五)严守环境质量底线，强化污染防治：</p> <p>一是落实水污染防治措施。严格控制规划实施可能造成的水环境污染，加强饮用水源保护区的保护。根据规划实施污水产生情况、市政管网建设情况、市政污水处理能力等，采取措施妥善处置各类污(废)水，确保不对周边水环境造成不良影响。</p> <p>二是加强大气污染物排放管控。积极治理项目实施引起的扬尘污染，推进细颗粒物环境质量改善。沥青混凝土搅拌站预制场、拌和站选址应避开居民集中区等环境敏感点。严格落实清洁能源计划，沿线服务设施及枢纽站场禁止使用燃煤和高污染燃料。加强道路管理及维护，严格车辆尾气达标管理，禁止尾气不符合排放标准的车辆上路行驶。</p> <p>三是严控噪声污染。道路选线及站场选址应充分论证对居民住宅、学校、医院等声环境敏感区的影响。应针对不同情况通过从合理规划布局、噪声源控制、传声途径噪声削减、敏感建筑物噪声防护、加强交通噪声管理等五个方面采取噪声污染预防与控制措施，确保满足声环境功能区要求。穿越城市噪声敏感点集中区的路段，尽可能采取线路地下敷设的方式。</p> <p>四是做好土壤污染防治。对可能造成土壤环境影响的规划项目，采取预防为主措施，加强源头防控，减少污染物进入土壤。</p> <p>五是强化振动影响防治。优化铁路工程选线，加强铁路振动环境保护。从路线设计、施工方式、营运期振动声源控制、敏感建筑物振动防护等方面降低铁路振动影响。</p>	<p>项目不涉及饮用水源保护区，施工废水处理后回用，施工人员生活污水排入市政污水管网，不会对周边水环境造成不良影响。项目采用清洁能源，外购沥青混凝土，施工期加强废气控制措施后，对沿线敏感区影响小。项目严格控制噪声污染，采取严格的噪声污染预防与控制措施，确保满足声环境功能区要求</p>	符合
<p>根据上表可知，本项目的建设符合《重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划(2021-2035年)环境影响报告书》及其审查意见的要求。</p>			

一、产业政策合理性分析

本项目为城市主干路，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的：“第一类鼓励类：二十二、城镇基础设施：1、城市公共交通：城市道路及智能交通体系建设”，符合国家产业政策。

项目的建设已经取得重庆高新区改革发展局的立项批复（详见附件《重庆高新区改革发展局关于金凤“科技岛”片区路网—高腾大道道路工程立项的批复》（渝高新改投〔2022〕398号）以及《重庆高新区改革发展局关于同意金凤“科技岛”片区路网-高腾大道道路工程变更立项项目规模及内容、总投资的批复》（渝高新改投〔2022〕667号）。

二、与“三线一单”符合性分析

本项目位于高新区金凤镇，根据三线一单检测分析报告，项目位于高新区工业城镇重点管控单元-九龙坡部分（环境管控单元编码：ZH50010720003）。本项目不涉及生态保护红线，不涉及优先保护单元，项目建设符合“三线一单”要求。

表 1-4 建设项目“三线一单”符合性分析

环境管控单元编码		环境管控单元名称		环境管控单元类型	
ZH50010720003		高新区工业城镇重点管控单元-九龙坡部分		重点管控单元	
管控要求层级	管控类型	管控要求		建设项目相关情况	符合性分析结论
其他符合性分析	全市总体管控要求	<p>第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。</p> <p>第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。</p> <p>第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。</p> <p>第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。</p> <p>第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。</p> <p>第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。</p> <p>第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续发展的国土空间开发格局奠定坚实基础。</p>		项目为城市主干路建设项目，不属于以上约束范围的项目，符合要求	符合
	污染物排放	空间布局约束	<p>第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域</p>		项目为城市主干路建设

	放管 控	<p>污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环 境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板 玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国 家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低 排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严 格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标 要求。</p> <p>第九条 严格落实国家及我市大气污染防治相关要求，对大气环 境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总 量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环 境质量未达到国家或者地方环境质量的，建设项目需提出有效的 区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。</p> <p>第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品 储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅 材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳 入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中 心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷 粉、印刷等废气进行集中处理。</p> <p>第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水 集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集 中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理， 达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。</p> <p>第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活 污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建 制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现 有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城 区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水 管网，全部按照雨污分流模式实施建设。</p> <p>第十三条 新、改、扩建重点行业（重有色金属矿采选业（铜、 铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、 镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化 学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工 业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业）重点重金属污 染物排放执行“等量替代”原则。</p> <p>第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化 的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、 收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制 度，建立工业固体废物管理台账。</p> <p>第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活 垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系 统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、 技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废 物精细化管理。</p>	项目，不属 于以上受约 束范围的项 目，符合要 求	
	环境 风险 防控	<p>第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园 区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据 信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度， 推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件 风险企业。</p> <p>第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范 体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气 体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。</p>	项目为城市 主干路建设 项目，符合 要求	符合
	资源 开发 利用 效率	<p>第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生 产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消 费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能 结构优化和能效提升。</p> <p>第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加 快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、 压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、 园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导 绿色园区低碳发展。</p> <p>第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和</p>	项目为城市 主干路建设 项目，符合 要求	符合

		<p>装备,单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。</p> <p>第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点,结合用水总量控制措施,引导区域工业布局 and 产业结构调整,大力推广工业水循环利用,加快淘汰落后用水工艺和技术。</p> <p>第二十二条 加快推进节水配套设施建设,加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用,逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造,系统规划城镇污水再生利用设施。</p>		
	<p>九 龙 坡 区 总 体 管 控 要 求</p>	<p>确保饮用水源取水口水质安全,饮用水源地所在岸线不得建设与供水设施和保护水源无关的项目,禁止新增船舶码头,规范渔业船舶管理,不得停靠餐饮趸船,取缔现有餐饮趸船;饮用水源保护区内可实施有利于改善取水水质或取水口改造的项目。</p> <p>区内“四山”(缙云山山脉、中梁山山脉、)管制区按照生态保护红线和四山管制区相应的管控要求进行管理,对非法建构筑物分类制定退出方案,分批次拆除违法建筑,对破坏林地、耕地实施修复,编制修复计划,推进修复工作,至2020年“四山”地区现有天然林面积不减少,人工林面积逐年增加。</p> <p>长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区、白市驿县级自然保护区、白市驿城市花卉市级森林公园、白塔坪市级森林公园、中梁云岭森林公园(原尖刀山市级森林公园)、重庆彩云湖国家湿地公园生态保护红线范围内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动,严禁任意改变用途,严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质,鼓励按照规划开展维护、修复和提升生态功能的的活动。区内一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理,严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。</p> <p>长江50年一遇洪水位向陆域一侧1公里沿岸地区,禁止引入排放重金属(铬、镉、汞、砷、铅五类重金属)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目、单纯电镀行业、危险废物处置设施项目、存在严重环境安全风险的产业项目和其它不符合国家产业政策的项目,以及超出环境资源承载力的项目;</p> <p>梁滩河河道保护线外侧城镇规划建设用地内尚未建设的区域控制不少于30米的绿化缓冲带,绿化缓冲带内禁止进行工业、畜禽养殖业等可能导致水环境恶化的经营性活动。</p> <p>逐步弱化高新技术产业开发区东区生产制造功能,推动工业“退二进三”,不再发展传统工业(企业总部与研发中心列入高技术服务业);有序推进批发市场和物流仓储(除快递物流外)向高新西区转移。</p>	<p>项目为市政道路建设项目,不属于以上受约束范围的项目,符合要求</p>	<p>符合</p>
	<p>污 染 物 排 放 管 控</p>	<p>通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查,制订综合整治方案,集中整治镇村产业集聚区。</p> <p>区内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值,全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作,建立管理台账,实施分类处置。列入淘汰类的,依法依规予以取缔,做到“两断三清”,即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备;列入搬迁改造、升级改造类的,按照发展规模化、现代化产业的原则,制定改造提升方案,落实时间表和责任人;对“散乱污”企业集群,要制定总体整改方案,统一标准要求,并向社会公开,同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。</p> <p>城市污水处理厂全面达到一级A排放标准,城市污水集中处理率达到95%左右,对所有执行二级及以下标准的城镇污水处理设施实施提标改造。完善区内排水管网建设和配套污水处理厂建设,强化污水处理设施运维管理,确保设施正常运行,出水达标排放;</p> <p>持续推进梁滩河综合整治,排入梁滩河的污水执行污水特别排放限值,完善限养区养殖场污染治理配套设施设备,推广、指导畜禽养殖废弃物综合利用,推进畜禽养殖废弃物减量化、资源化和无害化。发展生态循环农业,开展现代生态农业创新试点。</p> <p>严禁引入高水耗、高物耗、高能耗项目,水的重复利用率低的行业。严格执行高污染燃料禁燃区管理要求</p> <p>制定柴油货车、高排放车辆限行方案,依法依规加快淘汰老旧柴油</p>	<p>项目为市政道路建设项目,不属于以上受约束范围的项目,符合要求</p>	<p>符合</p>

			货车。每年新增或更新的公交车、出租车全部使用清洁能源车辆。			
		环境 风险 防控	严禁在长江干流 1 公里范围内新建危化品码头，长江干流沿岸 1 公里范围内现有化工企业、危化企业、重点风险源全部“清零”。工业园区污水处理厂应设置相应规模的事故池，防止事故废水直接进入江河。	项目为市政道路建设项目，符合要求	符合	
		资源 开发 利用 效率	新建和改造的工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。新建和改造的的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达到先进定额标准。	项目为市政道路建设项目，符合要求	符合	
	单元 管控 要求	高新 区 工 业 城 镇 重 点 管 控 单 元 九 龙 坡 部 分	空间 布局 约束	1.按照“关停取缔一批、治理改造一批”的原则，对环境问题突出又无法彻底整治的企业依法关停；对符合空间规划、产业规划且具备升级改造条件的企业，实施治理改造后，纳入日常监管。2.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地在引入工业项目时，应优化用地和项目布局，减少对居住区等环境敏感点的影响。3.禁止引入单纯电镀企业。	项目为市政道路建设项目，不属于以上受约束范围的项目，符合要求	符合
污 染 物 排 放 管 控			1.加强工业废水处理设施运行监管，九龙园区 C 区污水处理厂按要求设置事故池并适时启动该污水厂扩建工程。2.推进金凤污水处理厂建设，其尾水均执行《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB50/963-2020）。3.梁滩河流域原则上不开展工业用水取水，若需取水应进行水资源及水环境影响论证。4.含病原微生物或药物活性成分的实验室废水、动物房废水等，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。5.制药、电子设备制造、包装印刷、家具制造及其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。6.加大工业节水力度、提倡和鼓励企业进行中水回用，发展循环经济，以减少新鲜水用量、提高工业用水重复利用率。7.加快实施雨污分流工程，城镇新区建设均应实行雨污分流，实施巴福、石板、走马镇老场镇雨污分流改造，难以改造的应采取截流、调蓄和治理等措施。到 2025 年，规模 500t/d 以上的城镇生活污水处理设施安装在线监测设施。8.汽车维修企业对容易产生 VOCs 的涂装作业要在密闭的空间进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；含 VOCs 物料转移应采用密闭容器等；在进行油漆的调配时，应采取有效收集措施并在密闭的调漆间中操作；前处理、中涂、喷涂、流平、烘干等工序及喷枪清洗等作业区域，应在密闭空间中操作，所产生的废气遵循“应收尽收”的原则，科学设置废气收集管道集中收集，并导入 VOCs 处理系统。9.餐饮企业产生特殊气味并对周边敏感目标造成影响时，应采取有效除味措施。10.继续加强梁滩河流域水资源、水环境、水生态统筹治理，推进河流水环境质量改善。11.推进白含污水处理厂（三期）建设，出水水质执行地表水Ⅳ类标准。	项目为市政道路建设项目，不属于以上受约束范围的项目，符合要求	符合	
环 境 风 险 防 控			1.土壤污染重点监管单位生产经营地的用途变更或者其土地使用权收回、转让的，应当依法开展土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告报告。2.金凤高技术产业园、生命健康园在园区发展过程中，根据园区实际变化情况，应编制并定期修订园区环境风险评估报告及应急预案，并在重庆高新区生态环境局备案。同时完善环境风险应急体系建设。3.工业集聚区内的项目对水环境存在安全隐患的，应当建立车间、工厂和集聚区三级环境风险防范体系。	项目为市政道路建设项目，符合要求	符合	
资 源 开 发 利 用 效 率			1.新建、改建、扩建工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。2.禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施。严格执行高污染燃料禁燃区规定。3.以国家、重庆市发布的产业用水定额为指导，强化区内企业节水管理。	项目为市政道路建设项目，符合要求	符合	

二、建设内容

地理位置	<p>一、地理位置</p> <p>本项目位于重庆高新区金凤镇。金凤“科技岛”片区路网—高腾大道道路工程起于规划的新金大道，自西向东走向，止于金志路，接高腾大道已建段。</p> <p>项目地理位置图见附图 1。</p> <p>二、区域路网关系</p> <p>根据控规，高新区含谷先进制造园内路网骨架体系为“一横一纵快速路”和“三横两纵多联络”，一横一纵快速路是新悟大道、成渝高速公路，三横两纵多联络是高翔大道、高腾大道、高龙大道、新宏大道、新图大道。新悟大道、新图大道主要是解决南北向对外交通联系。高腾大道、成渝高速为东西走向主要交通干道，联系沙坪坝片区与金凤镇片区，高翔大道为东西向交通干道，与新悟大道、成渝高速、新图大道形成货运交通环线，内部客运交通主要以高腾大道、新宏大道与快速路进行转换。</p> <p>高腾大道横向贯穿高新区，是组成高新区骨架路网之一的一条重要道路。</p> <p>项目区域路网关系图详见附图 2。</p>																																													
项目组成及规模	<p>一、项目组成</p> <p>本次评价的高腾大道起止桩号为 K0+000~K1+064.540，全长 1064.540m，道路等级为城市主干路，道路标准路幅宽度 32m，双向六车道，设计车速 60km/h。本项目主要工程内容包括道路、桥梁、排水、照明、绿化以及道路附属工程等内容。项目组成见表 2-1。</p> <p style="text-align: center;">表 2-1 拟建道路工程项目组成一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">项目组成</th> <th style="width: 15%;">建设规模</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">主体工程</td> <td style="text-align: center;">路基工程</td> <td>城市主干路，全长 1064.540m，设计车速 60km/h。路基宽度为 32m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">路面工程</td> <td>沥青混凝土路面，车行路面宽度 22m（双向六车道），人行路面宽度为 10m</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center;">配套工程</td> <td style="text-align: center;">排水工程</td> <td>本工程排水体制采用雨、污水分流制，雨、污水管网分别自成体系</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">绿化工程</td> <td>道路车行道两侧设置有 1.5m 的生物滞留带，人行道间隔 6m 种植行道树</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">电照工程</td> <td>照明供电系统；道路照明系统；安全接地系统</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">综合管网</td> <td>本工程只实施雨污管网工程，其他给水、燃气、电缆等只预留综合管廊</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">人行公交系统</td> <td>采用斑马线配合信号灯组织人行过街。全线共设置 3 处划线式公交停车港，均为港湾式停车港</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">交叉口设计</td> <td>道路全线共设置 3 处平面交叉口，平面交叉均按照相关规范对交叉口进行渠化设计</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">附属工程</td> <td>设置道路交通标线、交通标志。根据实际需要设置人行栏杆、防护网和防撞护栏</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">临时工程</td> <td style="text-align: center;">施工营地</td> <td>本项目不设置施工营地，施工人员生活区租赁周边现有生活设施解决。施工器械、施工材料临时堆存于工程占地范围内</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">临时施工便道</td> <td>项目不单独设置施工便道，依托当地现有的道路进行施工运输作业</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">临时弃土堆场</td> <td>本工程多余弃方运至指定的合法弃渣场处置，弃方临时堆存在开挖沿线工程用地范围内，及时运至合法弃渣场处置，不设置集中临时弃土堆场。项目在开工前应明确具体的合法弃渣场</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">临时表土堆场</td> <td>拟在工程终点处右侧设置 1 个临时表土堆场，总占地面积约 0.1hm²，用于临时堆存表土</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">公用工程</td> <td style="text-align: center;">施工用电</td> <td>供电依托当地基础设施</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">施工用水</td> <td>施工期用水可由周边自来水管接取</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">环保工程</td> <td style="text-align: center;">废气</td> <td>施工期采取洒水抑尘、设置围挡等措施降低施工粉尘对环境的影响</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">废水</td> <td>施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入金凤污水处理厂处理达标排放</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">噪声</td> <td>施工期采取合理安排施工设备、设置施工围挡等措施；营运期通过采用低噪声路面材料等措施</td> </tr> </tbody> </table>		项目组成	建设规模		主体工程	路基工程	城市主干路，全长 1064.540m，设计车速 60km/h。路基宽度为 32m	路面工程	沥青混凝土路面，车行路面宽度 22m（双向六车道），人行路面宽度为 10m	配套工程	排水工程	本工程排水体制采用雨、污水分流制，雨、污水管网分别自成体系	绿化工程	道路车行道两侧设置有 1.5m 的生物滞留带，人行道间隔 6m 种植行道树	电照工程	照明供电系统；道路照明系统；安全接地系统	综合管网	本工程只实施雨污管网工程，其他给水、燃气、电缆等只预留综合管廊	人行公交系统	采用斑马线配合信号灯组织人行过街。全线共设置 3 处划线式公交停车港，均为港湾式停车港	交叉口设计	道路全线共设置 3 处平面交叉口，平面交叉均按照相关规范对交叉口进行渠化设计	附属工程	设置道路交通标线、交通标志。根据实际需要设置人行栏杆、防护网和防撞护栏	临时工程	施工营地	本项目不设置施工营地，施工人员生活区租赁周边现有生活设施解决。施工器械、施工材料临时堆存于工程占地范围内	临时施工便道	项目不单独设置施工便道，依托当地现有的道路进行施工运输作业	临时弃土堆场	本工程多余弃方运至指定的合法弃渣场处置，弃方临时堆存在开挖沿线工程用地范围内，及时运至合法弃渣场处置，不设置集中临时弃土堆场。项目在开工前应明确具体的合法弃渣场	临时表土堆场	拟在工程终点处右侧设置 1 个临时表土堆场，总占地面积约 0.1hm ² ，用于临时堆存表土	公用工程	施工用电	供电依托当地基础设施	施工用水	施工期用水可由周边自来水管接取	环保工程	废气	施工期采取洒水抑尘、设置围挡等措施降低施工粉尘对环境的影响	废水	施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入金凤污水处理厂处理达标排放	噪声	施工期采取合理安排施工设备、设置施工围挡等措施；营运期通过采用低噪声路面材料等措施
项目组成	建设规模																																													
主体工程	路基工程	城市主干路，全长 1064.540m，设计车速 60km/h。路基宽度为 32m																																												
	路面工程	沥青混凝土路面，车行路面宽度 22m（双向六车道），人行路面宽度为 10m																																												
配套工程	排水工程	本工程排水体制采用雨、污水分流制，雨、污水管网分别自成体系																																												
	绿化工程	道路车行道两侧设置有 1.5m 的生物滞留带，人行道间隔 6m 种植行道树																																												
	电照工程	照明供电系统；道路照明系统；安全接地系统																																												
	综合管网	本工程只实施雨污管网工程，其他给水、燃气、电缆等只预留综合管廊																																												
	人行公交系统	采用斑马线配合信号灯组织人行过街。全线共设置 3 处划线式公交停车港，均为港湾式停车港																																												
	交叉口设计	道路全线共设置 3 处平面交叉口，平面交叉均按照相关规范对交叉口进行渠化设计																																												
	附属工程	设置道路交通标线、交通标志。根据实际需要设置人行栏杆、防护网和防撞护栏																																												
临时工程	施工营地	本项目不设置施工营地，施工人员生活区租赁周边现有生活设施解决。施工器械、施工材料临时堆存于工程占地范围内																																												
	临时施工便道	项目不单独设置施工便道，依托当地现有的道路进行施工运输作业																																												
	临时弃土堆场	本工程多余弃方运至指定的合法弃渣场处置，弃方临时堆存在开挖沿线工程用地范围内，及时运至合法弃渣场处置，不设置集中临时弃土堆场。项目在开工前应明确具体的合法弃渣场																																												
	临时表土堆场	拟在工程终点处右侧设置 1 个临时表土堆场，总占地面积约 0.1hm ² ，用于临时堆存表土																																												
公用工程	施工用电	供电依托当地基础设施																																												
	施工用水	施工期用水可由周边自来水管接取																																												
环保工程	废气	施工期采取洒水抑尘、设置围挡等措施降低施工粉尘对环境的影响																																												
	废水	施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入金凤污水处理厂处理达标排放																																												
	噪声	施工期采取合理安排施工设备、设置施工围挡等措施；营运期通过采用低噪声路面材料等措施																																												

	减小交通噪声的影响
固废	施工多余弃方送至指定合法弃渣场处置，施工期间产生的建筑垃圾送建筑垃圾填埋场处置；施工人员生活垃圾交城市环卫部门统一清运
生态保护	采取围挡、临时覆盖等措施降低水土流失；对施工开挖、填筑等产生的裸露面采取临时覆盖等措施；沿线根据情况设置护坡、边坡等挡护设施；各施工场地截排水沟等；施工完毕后，各临时场地及时进行用地恢复

二、主体工程

1.平面设计

本次评价的高腾大道整体由西向东延伸，西起于新金大道，起点桩号 K0+000 (X=65796.469, Y=37287.406)，东至金志路，终点桩号 K1+064.540 (X=65767.832, Y=38351.540)，道路设计全长约 1064.540 米，为城市主干路，设计速度 60km/h。道路全线设置 1 处平曲线，最小圆曲线半径为 4000 米，不设超高加宽。

道路总平面布置图详见附图 3。

2.纵断面设计

道路全线共设 3 个变坡点，最大纵坡为 1.76%，最小纵坡为 0.515%。以上指标均满足相应道路等级规范要求。

根据设计方提供的纵断面图分析，拟建道路无高填深挖路段。

道路纵断面图详见附图 4。

3.横断面设计

道路标准路幅宽度为 32m，横断面布置形式如下：

$B=5.00\text{m}$ (人行道) + 0.25 (路缘带) + $3.5 \times 3\text{m}$ (车行道) + 0.5 (双黄线) + $3.5 \times 3\text{m}$ (车行道) + 0.25 (路缘带) + 5.00m (人行道) = 32m 。

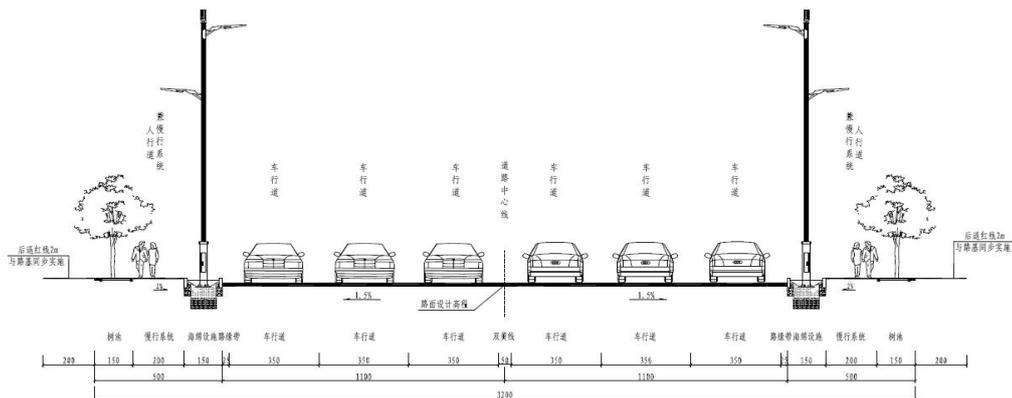


图 2-1 本工程道路标准横断面图

4.路基工程

(1) 填方路基

道路填方边坡按照坡率法进行放坡。边坡高度小于 8m，坡率为 1: 1.5，大于 8m 每 8m 为一级边坡，第二级坡比为 1: 1.75，第三级以下坡比均为 1: 2，两级边坡间留 2.0m 宽台阶。填方路基外侧地表水往路基汇集时，在坡脚设排水沟。

(2) 挖方路基

道路挖方段边坡岩层及土层坡率按 1: 1.5 进行放坡；边坡每级高度为 8m，每级边坡间设置 2m 宽碎落台。

(3) 防护工程

由于本项目两侧地块已经出让，为减少重复建设投资，填挖方边坡均按照临时边坡考虑，挖方采用蜂巢格室护坡，填方采用喷播植草。

基面应清理干净，无树根、杂草，无尖角等杂物。表面处理平整，密实，再铺设蜂巢格室。蜂巢格室与基面贴紧平顺，铺设时应避免张拉受力、折叠、打皱等情况发生。应力求平顺，松紧适度，不得绷拉过紧。发现有损坏，应立即修补或更换。铺好的蜂巢格室在 12h 内在其上铺筑营养土进行保护，或采取其他保护措施，以防紫外线照射加速蜂巢格室老化。

5.路面工程

(1) 车行道路面结构

上面层： 橡胶沥青混凝土 TR-SMA-13C 上面层厚 4cm
粘 层： 0.3~0.6L/m² 改性乳化沥青粘层油（PC-3 型）
中面层： 沥青混凝土 AC-20C 中面层厚 5cm
粘 层： 0.3~0.6L/m² 改性乳化沥青粘层油（PC-3 型）
下面层： 沥青混凝土 AC-25C 下面层厚 8cm
封 层： 0.8cm 乳化沥青稀浆封层
透 层： 0.7~1.5L/m² 改性乳化沥青（PC-2 型）
基 层： 20cm5.5%水泥稳定级配碎石
底基层： 20cm4.0%水泥稳定级配碎石（上）
 20cm4.0%水泥稳定级配碎石（下）
总厚度： 77.8cm

(2) 人行道路面结构

3cm 厚 6mm 粒径 C25 彩色强固透水混凝土
5cm 厚 10mm 粒径 C25 透水混凝土
18cm 厚 C20 透水水泥混凝土基层
10cm 厚级配碎石垫层
防渗土工布（两布一膜）
总厚度： 36cm。

三、配套工程

1.交叉口设计

道路全线共设置 5 处平面交叉口，其中与规划新金大道平交口纳入新金大道实施，不在本项目实施范围。平面交叉均按照相关规范对交叉口进行渠化设计。并设置人行横道线，供行人过街使用，结

合信号灯控制。

表 2-2 高腾大道交叉口范围及形式

序号	交叉口	交叉口形式	被交道路等级	选用形式	是否在本项目范围内实施
1	K0+000 处与新金大道交叉口	十字平交	主干路	平 A1 类	否
2	K0+229.557 处与凤曲支路交叉口	T 型平交	支路	平 B1 类	是
3	K0+436.993 处与金尊路交叉口	十字平交	次干路	平 A1 类	是
4	K0+795.121 处与金桐路交叉口	T 型平交	支路	平 A2 类	是
5	K1+064.540 处与金志路交叉口	T 型平交	次干路	平 A1 类	是

2.人行及公交系统

本项目采用斑马线配合信号灯组织人行过街。

本工程范围内设置 3 座公交停车站（分别位于桩号 K0+140 处右侧、K0+700 处左侧、K0+870 处右侧），与控规保持一致，均采用港湾式公交停车港，港湾式公交站台长 40m，渐变段均为 30m。

3.无障碍设计

（1）缘石坡道

路口、出入口和人行横道处，有高差时设置缘石坡道。缘石坡道的坡口与车行道之间无高差。缘石坡道距坡道下口路缘石 250mm~300mm 处设置提示盲道，提示盲道的长度与缘石坡道的宽度相对应。

全宽式单面坡缘石坡道的坡度不大于 1:20;其他形式缘石坡道的正面和侧面的坡度不大于 1:12。

全宽式单面坡缘石坡道的坡道宽度与人行道宽度相同;三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不小于 1.20m;其他形式的缘石坡道的坡口宽度均不小于 1.50m。

缘石坡道顶端处留有过渡空间，过渡空间的宽度不小于 900mm,缘石坡道上下坡处不设置雨水箴子。设置阻车桩时，阻车桩的净间距不小于 900mm。

（2）盲道

盲道采用 30cm*30cm*6cm 仿石材生态透水盲道砖，盲道的铺设应保证视觉障碍者安全行走和辨别方向。盲道铺设避开障碍物。需要安全警示和提示处设置提示盲道，其长度与需安全警示和提示的范围相对应。行进盲道的起点、终点、转弯处，设置提示盲道，其宽度不小于 300mm，且不小于行进盲道的宽度。盲道与相邻人行道铺面的颜色或材质形成差异。

4.道路绿化

道路车行道两侧设置有 1.5m 的生物滞留带，人行道间隔 6m 种植行道树，同时，结合边坡绿化统一打造。

5.综合管网工程

本工程只实施雨污管网工程，其他给水、燃气、电缆等只预留综合管廊。本工程排水体制采用雨、污水分流制。

（1）雨水系统

布置基本情况：本工程新建雨水管道采用双侧布置，布置于生人行道下方距离路缘石 1.0m。

排出口：高腾大道北侧雨水排出口高腾大道雨水管道、南侧雨水排出口为金志路现状雨水管道。
 为防止施工过程中雨水浸泡路基，根据地形情况，在主要填方区域设置临时排水管涵，以排除道路填方引起的某侧低洼区积水及保证原水系的通畅。

(2) 污水系统

污水管道布置基本情况：本工程新建污水管道采用单排，布置于南侧人行道下方距离路缘石 2.5m。
 排出口：高腾大道污水排出口为金志路规划污水管道，片区污水最终排入金凤污水处理厂处理。
 在下游污水管道没有建成前，本污水管道不得投入使用。

6.照明工程

本工程照明设备均为三级用电负荷，照明电源采用室外箱式变电站供电，箱式变电站中另考虑预留交通信号、景观照明和相邻道路照明等容量。路灯供电设置专用变压器，电源采用 10KV 电源，由城市 10kV 电缆或者环网供电。路灯专用变压器的供电半径在 600 米左右。本次道路照明低压回路供电电压为 220/380V，本工程供电采用三相供电。道路照明采用智能照明控制系统。

五、工程占地及工程土石方平衡

1、工程占地

根据建设方提供资料，本工程占地总面积为 4.99hm²，其中永久占地 3.94hm²，临时占地 1.05hm²，占地类型涉及园地、草地、交通运输用地、其他土地等，项目不占用基本农田。根据建设方核实，工程区域内征地由政府部门统一征地拆迁后交付给建设单位使用，本工程不涉及环保拆迁。

项目占地类型统计表详见表 2-3。

表 2-3 项目占地类型统计表 单位：hm²

项目区	占地性质	占地类型				合计
		园地	草地	交通运输用地	其他土地	
拟建道路工程	永久占地	0.33	0.09	0.85	2.67	3.94
	临时占地	0.09	0.09	0.16	0.71	1.05
总计		0.42	0.18	1.01	3.38	4.99

2、土石方平衡

(1) 表土剥离

根据建设方提供资料，拟建道路计划剥离的表土量为 2387m³，将剥离的表土集中暂存于临时表土堆场内，后期用于绿化覆土。

临时表土堆场：拟在工程终点处右侧设置 1 个临时表土堆场，总占地面积约 0.1hm²，用于临时堆存表土。

(2) 土石方平衡

本工程挖方量约为 47989m³，填方量约为 36278m³，弃方约 11711m³，弃方运至指定合法的弃渣场处置。工程土石方平衡表详见表 2-4。

表 2-4 工程土石方平衡表

道路名称	挖方 (万 m ³)	填方 (万 m ³)	挖余 (+) / 填缺 (-) (万 m ³)	备注
拟建道路	4.80	3.63	1.17	多余弃方运至指定合法弃渣场处置

本工程土石方开挖过程产生的临时挖方暂存在开挖沿线工程用地范围内，及时清运，不设置集中弃土堆场。

六、主要工程数量及经济技术指标

表 2-5 道路主要工程数量表

序号	工程名称	单位	数量
一	道路工程		
1	路基		
1.1	挖土方	m ³	47989
1.2	填方	m ³	36278
1.3	弃方	m ³	11711
2	路面工程		
2.1	橡胶沥青混凝土 TR-SMA-13C 上面层厚 4cm	m ²	28538
2.2	0.3~0.6L/m ² 改性乳化沥青粘层	m ²	28538
2.3	沥青混凝土 AC-20C 中面层厚 5cm	m ²	28538
2.4	0.3~0.6L/m ² 改性乳化沥青粘层	m ²	28538
2.5	沥青混凝土 AC-25C 下面层厚 8cm	m ²	28538
2.6	稀浆封层厚 0.8cm	m ²	28538
2.7	0.7~1.5L/m ² 透层油	m ²	28538
2.8	5.5%水泥稳定级配碎石基层 20cm	m ²	29965
2.9	4%水泥稳定级配碎石上底基层 20cm	m ²	31463
2.10	4%水泥稳定级配碎石下底基层 20cm	m ²	33036
2.11	新旧路面搭接	m ²	52
3	人行道铺装		
3.1	人行道铺装	m ²	10912
3.2	C30 清水混凝土路缘石 15×50.6×75cm	m	2299
3.3	C25 清水混凝土路边石 12×20×75cm	m	2260
3.4	C20 细石混凝土	m ³	85
4	边坡防护		
4.1	蜂巢格室护坡	m ²	2530
5	附属设施		
5.1	人行道栏杆	m	467
5.2	隔离防护网	m	298
5.3	截排水沟	m	226
5.4	雨水口加固	个	32
6	其他		
6.1	现状车行道挖除	m ²	7021
6.2	现状人行道挖除	m ²	611
二	排水工程		
1	雨水管网		
1.1	国标 II 级钢筋混凝土管	m	245
1.2	纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管 SN≥8KN/m ²	m	2184
1.3	国标 III 级钢筋混凝土管 (临时排水)	m	46
1.4	雨水检查井	座	79
1.5	跌水井	座	2
1.6	双算雨水口	座	32
1.7	八字排放口	座	2
2	污水管网		
2.1	纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管 SN≥8KN/m ²	m	1314
2.2	综合过街预埋	m	295
2.3	污水检查井	座	45
2.4	跌水井	座	4
3	综合过街管廊	m	324
三	海绵城市工程 (生物滞留带)	m ²	2095
四	照明工程	m	1064
五	交通工程	m	1064

表 2-6 道路技术指标表

序号	指标名称	拟建道路
1	道路等级	城市主干路
2	设计速度 (km/h)	60
3	圆曲线最小半径	不设超高值 (m)
		设超高值 (m)
4	缓和曲线 (m)	/
5	停车视距 (m)	≥60
6	最大纵坡 (%)	1.76
7	最小纵坡 (%)	0.515
8	凸型竖曲线最小半径	一般值 (m)
		极限值 (m)
9	凹型竖曲线最小半径	一般值 (m)
		极限值 (m)
10	停车视距 (m)	60
11	轴载标准	标准轴载 BZZ—100KN
12	设计年限 (年)	道路交通量达到饱和时的设计年限 20 年 路面结构达到临界状态的设计年限 15 年 (沥青混凝土路面)
13	最小净高 (m)	4.5
14	荷载标准	车辆荷载: 城-A; 人群荷载: 4kN/m ²
15	地震烈度 (度)	基本烈度 6 度 (ag=0.05g) 按 7 度构造设防

总平面及现场布置

1、施工场地布置情况

本工程不设置施工营地，施工人员日常生活依托周边社会设施解决。施工器械、施工材料等临时堆存于工程占地范围内。道路施工中不设置混凝土拌合站，工程所需的商品混凝土、沥青混凝土、钢筋、路基所用的砂石等材料全部外购。本工程不设置油罐等储油设施，施工器械所需用油依托临近的加油站解决。

临时表土堆场：拟在工程终点处右侧设置 1 个临时表土堆场，总占地面积约 0.1hm²，用于临时堆存表土。施工结束后及时进行场地恢复。

本工程弃方临时暂存在开挖沿线工程用地范围内，及时清运，不设置集中临时弃土堆场。

2、施工道路

本项目不单独设置施工便道，直接依托现有的周边道路。

3、施工人员

本项目拟采用新技术、新工艺、新设备、新材料，因地制宜，采用各种不同的机械化施工方案，严格按照施工程序实施，预计高峰期施工人员 50 人。

施工方案

一、施工工艺

本项目主要由路基路面工程、管网工程、道路附属工程及其他等组成，各单项工程的施工方法不同，但总体而言，主体工程施工一般采用机械为主，人工为辅。

1、现状道路破除

本工程范围内有部分现状道路，涉及现状路面的破除，破除过程中使用的机械包括路面切割机、挖掘机等。破除过程中产生的主要污染物为粉尘、噪声和固废。根据建设方提供资料，本次现状道路破除产生的建筑弃渣的量约 0.6 万 m³，送建筑垃圾填埋场处置。

2、路基施工

填方路基：填筑路基以机械压实为主，适当配合人工施工，采用分层平铺填筑、分层压实的方法施工。施工工序为：清表→分层填筑→摊铺整平→洒水晾晒→碾压。填土时适当加大宽度和高度，分层填土、压实，多余部分利用平地机或其他方法铲除修整。

对于分层的最大松铺厚度，土方路堤不宜超过 30cm，填石路堤不宜超过 50cm，土石路堤不宜超过 40cm。土石路堤中当石料含量超过 70%时，应先铺大块石料，且大面朝下，摆放平稳，再铺小块石料、石渣或石屑嵌缝找平，然后碾压；当石料含量小于 70%，土石可混合填筑，但应避免硬质石块（特别是尺寸大的硬质石块）集中。路床顶面以下 30~50cm 范围内填筑符合路床要求的土分层压实，填料不得大于 10cm。

实际施工时，每填一层，经过压实并符合压实度规定要求后，再填上一层。填筑过程中，每层完成应形成 2—4% 的横坡以便排水良好。

挖方路基：挖方路基施工以机械施工为主，适当配合人工施工。除考虑当地的地形条件、采用的机具等因素外，还需考虑土层分布及利用。路堑开挖前，应做好现场清理工作。如果以挖作填，将表土单独收集，或按不同的土层分层挖掘，以满足路基填筑的要求。施工工序为：清理表土→截、排水沟放线→开挖截、排水沟→路基填筑、边坡开挖→路基防护。

路基开挖前对沿线土质进行检测试验。适用于种植草皮和其他用途的表土存放于指定地点；对开挖出的适用材料用于路基填筑，对不适用的材料做弃渣处理。

3、路面工程

底基层、基层均用摊铺机分层摊铺，压路机压实，各面层采用洒布机喷洒透层油，摊铺机配以自卸车连续摊铺沥青拌合料，压路机碾压压实成型。

4、综合管网施工

综合管网的施工流程包括：测量放线—基槽开挖—基底试验—基础施工—管道安装—管沟回填。

为减少对地面的扰动，基槽开挖和路基土石方同步进行，在开挖路基时预留管沟位置。开槽土方凡适宜回填的暂存于施工现场指定的堆土位置，用于沟槽及路基回填。基槽以人工开挖为主，沟槽边不得堆土，以减少沟槽壁的侧压力。为保证槽底土的强度，施工时严格控制开挖深度，不得超挖。开挖基槽底宽按管道基础宽度加两侧工作面宽度计算，基槽顶宽按底宽加放坡宽度计算。

基槽验槽合格后迅速浇筑混凝土基础，不使沟底土基暴露时间过长，造成不必要的损害。在路基碾压成型后方可开槽铺设管道，安装完成后将凹槽部位用砂回填紧密。管道安装经验收合格后，应及时进行回填，回填采用工人方式。回填前清除槽内杂物、排除积水。沟槽两侧须同时回填，且两侧高差不得超过 30cm。

5、附属工程及其他

交通安全及管理设施工程、照明工程及绿化工程主要采用人工施工为主。交通安全及管理设施工程和照明工程在路面施工结束后进行，标志牌、安全防护设施及照明灯具等购买成品，现场安装。道路绿化在路面工程施工结束后进行，汽车运输种植土及苗木、采用人工整地、人工栽植。

	<p>本工程施工过程涉及到的少量钢筋加工以及机械维修，钢筋加工过程主要为噪声污染和少量的固废边角料；机械维修过程主要为噪声污染、含油废水等。噪声通过设置围挡，合理设置施工时间等措施减小影响；机械维修集中设置，含油废水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘；废边角料送废品收购站处理。</p> <p>二、建设周期</p> <p>本工程计划于 2024 年 6 月开工建设，建设总工期 24 个月。</p>
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	<p>一、生态环境现状</p> <p>1.功能区划</p> <p>(1) 全国主体功能区规划</p> <p>项目所在区域位于“成渝城市群重点开发区域”，属于《全国主体功能区规划》中的国家级重点开发区域。</p> <p>(2) 重庆市生态功能区划</p> <p>根据《重庆市生态功能区划修编（2008）》，“V1-1 都市核心生态恢复生态功能区，主导生态功能为生态恢复，辅助功能为污染控制，特别是水污染控制和大气污染控制，环境美化和城市生态保护。生态功能保护与建设的主导方向是生态恢复、污染控制、污染防治和环境美化，都市核心区不仅是都市圈生态恢复的核心，而且是重庆市、三峡库区乃至整个长江上游水环境保护的关键。重点任务是要治理产业结构及布局型污染破坏为先导，严格控制生产、生活污水排放。对废弃矿区进行综合整治，恢复矿区的生态功能。严格“四山”的生态环境保护。大力发展循环经济和生态型产业。加强自然资源的保护。结合森林城市工程，严格保护“四山”地区的森林和绿地资源；各级自然保护区、风景名胜区和森林公园的核心区也需严格保护；区内长江、嘉陵江等重要水域需重点保护。”</p> <p>拟建工程位于重庆高新区金凤镇，属于 V1-1 都市核心生态恢复生态功能区，项目不涉及生态保护红线区，项目占地不属于四山管制区，不占用自然保护区、风景名胜区和森林公园等。</p> <p>2.生态环境概况</p> <p>植被：项目所在区域的地带性植被为中亚热带常绿阔叶林，目前有马尾松次生林、竹林和一些人工林，其余皆为灌木丛或草丛植被。主要竹种是慈竹和硬头篁，生长在湿润的溪边、沟谷、山麓和农家周围。组成灌木的主要种类是黄荆、马桑、野花椒等。</p> <p>动物：区域内有少量野兔、鼠、蛙类、麻雀等。</p> <p>拟建工程施工影响范围内植物物种主要是杂草树木，无名木古树等重要植被，动物物种主要是小型哺乳类、爬行类以及鸟类，评价范围内未记录到国家及市、县级重点保护动物。</p> <p>3.生态环境现状评价</p> <p>项目区为城市区域，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、自然林地、珍稀动植物和饮用水源保护区等敏感区。通过现场调查，项目区受人类活动影响明显，地表植被主要为杂草树木。评价区内未发现有国家珍稀保护植被。项目区内野生动物很少，主要为一些常见的物种，主要有鼠类、蛇类、鸟类等。评价区内未发现有国家珍稀保护野生动物。</p> <p>二、大气环境现状</p> <p>按照《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，所在区域为空气质量二类功能区，大气环境质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。</p>
--------	--

由于《重庆市生态环境状况公报》中无高新区的环境质量现状数据，因此，本评价引用 2022 年《重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区的数据，区域环境质量现状评价见表 3-1。

表 3-1 区域空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率	达标情况
SO ₂	年平均	8ug/m ³	≤60ug/m ³	13.33%	达标
NO ₂	年平均	39ug/m ³	≤40ug/m ³	97.5%	达标
PM ₁₀	年平均	50ug/m ³	≤70ug/m ³	71.43%	达标
PM _{2.5}	年平均	34ug/m ³	≤35ug/m ³	97.14%	达标
O ₃	日最大 8 小时平均浓度的第 90 百分位数	154 ug/m ³	≤160ug/m ³	96.25%	达标
CO	日均浓度的第 95 百分位数	1.4mg/m ³	≤4.0mg/m ³	35%	达标

根据上表：2022 年重庆市九龙坡区的环境空气质量各污染物浓度均能达到国家环境空气质量的二级标准，所在区域环境空气质量判定为达标区域。

三、声环境现状

本项目设 2 个噪声测点，N1 监测点位于道路起点段南侧，N2 监测点位于道路终点北侧，拟建道路沿线两侧主要为未开发利用区域，区域声环境质量状况基本相似，项目监测点能够代项目所在区域的声环境现状。详见噪声专项评价。

监测结果统计见表 3-2。

表 3-2 声环境现状监测结果

日期	监测点	监测结果		标准	
		昼间噪声值	夜间噪声值	昼	夜
2024.5.14~2024.5.15	N1	52~54	44~47	65	55
	N2	50~51	45~46	65	55

根据监测结果显示，项目所在区昼间、夜间环境噪声均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 3 类标准。

四、地表水环境现状

本工程所在区域废水经白含污水处理厂处理后排入梁滩河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发[2012]4号)：梁滩河水域功能类别为V类。

本评价优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。根据《2022 年重庆市沙坪坝区环境状况公报》，梁滩河沙区段每月稳定达标，地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类水域标准。

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题

拟建项目为新建道路，工程用地内无珍稀保护动植物分布，不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区、基本农田保护区等敏感区域，不占用生态环保红线，且不属于生态敏感区，工程占地范围为规划道路用地，无遗留的环境问题。

根据现场踏勘，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田、生态公益林等生态环境敏感区，项目不占用生态保护红线，工程影响范围内无名木古树、珍稀保护动植物、重点保护动植物等，项目生态环境不敏感。

本工程沿线两侧现状为未利用地，规划情况：道路沿线两侧规划为工业用地。本项目起点西侧隔规划的新金大道约 70m 为在建的重庆大学附属肿瘤医院科学城院区，该医院预计 2027 年竣工，本工程预计 2026 年竣工，因此，施工期不纳入本次评价的环境保护目标考虑。营运期重庆大学附属肿瘤医院科学城院区主要受规划的新金大道的影响，不在本工程道路沿线两侧，因此，不作为营运期声环境保护目标。

本工程拟在工程终点南侧设置一个临时表土堆场，场地周边 200m 范围内的无现状环境保护目标。

生态环境
保护
目标

一、生态环境保护目标

本项目生态环境不敏感，评价范围内无生态环境保护目标。

二、大气环境保护目标

表3-3 本项目大气环境保护目标分布情况

序号	敏感点	敏感点坐标		道路桩号及位置关系	边界距离 (m)	基本特征	影响时段
		经度 (°)	纬度 (°)				
1	大盐村村民委员会	106.300041	29.535196	K0+900~K0+950 段左侧 (北侧)	240	大盐村村民委员会	施工期

三、声环境保护目标

本项目评价范围内无声环境保护目标。

四、水环境保护目标

表3-4 本项目主要环境保护目标分布情况

序号	敏感点	坐标		道路桩号及位置关系	边界距离 (m)	基本特征	影响时段
		经度 (°)	纬度 (°)				
1	莲花滩河	106.302358	29.532310	终点东侧	80	V 类水域功能	施工期
2	盐井河	106.300974	29.531377	道路南侧	100	无水域功能	施工期

评价
标准

一、环境质量标准

1、环境空气质量标准

按照《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19 号）规定，所在区域为空气质量二类功能区，大气环境质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表 3-5 环境空气质量标准限值 [摘要]

序号	污染项目	平均时间	浓度限值 (二级)	单位
1	二氧化硫 (SO ₂)	年平均	60	μg/m ³
2	二氧化氮 (NO ₂)	年平均	40	
3	颗粒物 (粒径小于等于 2.5μm)	年平均	35	
4	颗粒物 (粒径小于等于 10μm)	年平均	70	
5	一氧化碳 (CO)	24 小时平均	4	mg/m ³
6	臭氧 (O ₃)	日最大 8 小时平均	160	μg/m ³

2、地表水环境质量标准

本项目所在区域废水经金凤污水处理厂处理后排入梁滩河。根据《重庆市人民政府批转重庆市

地表水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发[2012]4号): 梁滩河水域功能类别为V类, 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准。

表 3-6 地表水环境质量标准

污染物	pH	COD	BOD ₅	氨氮	石油类	总磷
标准值 (V类水域)	6~9	≤40	≤10	≤2.0	≤1.0	≤0.4

3.声环境质量标准

项目位于金凤镇, 根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案(2023年)》, 项目所在区域声环境功能区为3类声环境功能区。

拟建的金凤“科技岛”片区路网—高腾大道为城市主干路, 建成后道路两侧一定距离范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类的区域; 其余区域执行3类标准。依据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案(2023年)》的相关规定, 拟建道路建成后, 在(1)临街建筑以低于三层楼房的建筑(含开阔地)为主时, 交通干线边界线外一定距离(表2)内的区域为4a类声环境功能区; (2)拟划分距离范围内, 临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主时, 临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域及该建筑物的两侧一定纵深距离(见表2)范围内受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。(3)拟划分距离范围内, 对于第二排及以后的建筑, 若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到交通噪声直达声影响, 则高出及探出部分的楼层面向交通干线一侧范围为4a类声环境功能区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功能区要求。

根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案(2023年)》表2: 对于城市主干路, 若相邻功能区类型为1类标准适用区域, 则划分距离为50m; 相邻功能区类型为2类标准适用区域, 则划分距离为35m; 相邻功能区类型为3类标准适用区域, 则划分距离为20m。

执行标准见表3-7。

表 3-7 声环境质量标准环境噪声限值 单位: dB(A)

类别	适用范围	昼间	夜间
3	拟建道路路沿20m范围外沿线两侧区域	65	55
4a	交通干线道路两侧	70	55

二、污染物排放标准

1.大气污染物排放标准

本项目施工扬尘、施工机械废气等执行重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016), 具体标准见表3-8。

表 3-8 大气污染物排放标准部分摘录 单位: mg/m³

评价时段	污染物	无组织排放监控浓度限 (mg/m ³)	
		监控点	浓度 (mg/m ³)
施工期	颗粒物	周界外浓度最高点	1.0
	NO _x	周界外浓度最高点	0.12

2.噪声排放标准

本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 具体标准见表 3-9。

表 3-9 建筑施工场界噪声限值

单位: dB (A)

昼间	夜间
70	55

其他

无

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	<p>一、生态环境影响分析</p> <p>道路建设对生态环境影响主要发生在施工期，施工期对生态环境的影响和破坏的途径主要是道路占地、路基开挖回填等，这些活动会破坏地形、地貌和植被，造成水土流失及景观破坏，影响区域动植物。</p> <p>1、永久占地土地利用影响分析</p> <p>根据建设方提供资料，本工程建设完成后，永久占地 3.94hm²，原有占地类型涉及园地、草地、交通运输用地、其他土地等。项目永久占地为规划的市政道路用地，项目不涉及基本农田、生态公益林等，同时，本项目不占用自然保护区、风景区、生态保护红线等需要特殊保护的用地，生态环境不敏感。故本项目对沿线土地利用格局的变化不大。</p> <p>2、临时场地占地合理性分析</p> <p>本项目不设置施工营地，在道路永久占地范围内沿线设置施工场地，用于各类材料、施工器材等堆放，施工过程对临时施工材料堆场等进行临时遮盖措施。本工程挖方临时暂存在开挖沿线工程用地范围内，及时清运，不设置集中临时弃土堆场。本工程设置 1 个临时表土堆场，表土要进行分层开挖，分层剥离，分层堆放，剥离的表土用于绿化覆土，临时堆存过程对其进行遮盖措施，并在场地周边设置截排水沟等；施工过程对临时施工材料堆场等进行临时遮盖措施。在施工结束后及时对各临时占地进行恢复和绿化，因此对生态环境的影响较小。</p> <p>3、对动植物的影响分析</p> <p>由于道路施工，使道路征用地范围内的地表植被遭到铲除、掩埋及践踏等破坏，其中临时表土堆场以及路基边坡等占地造成的地表植被破坏是可以恢复的，而路面占地部分所减少的植被是永久和无法恢复的。根据现场调查结果，本项目占地范围内植物物种主要是杂草树木等植被，无名木古树等重要植被，施工结束后，对施工临时占地生态恢复和沿线的绿化建设。</p> <p>评价区内的灌丛、草甸等是部分小型哺乳类、爬行类以及鸟类觅食、栖息的生境，施工占地将会破坏野生动物的领地、生境，动物被迫迁移它处寻找适宜的生境。施工噪声对施工区附近的动物产生惊吓，使它们正常的摄食、繁殖、交流等活动受到短期的干扰，一般动物在受干扰情况下动物将避开噪声影响范围，也可能在一定程度上产生适应。本工程沿线野生动物主要是鸟类以及老鼠等动物，工程施工减小了动物的栖息环境，但工程影响区外有大面积事宜的生境，野生动物会迁徙栖息地，工程建设不会对物种数量和种群多样性造成影响。</p> <p>4、景观环境影响分析</p> <p>施工期道路的路基施工、设施摆放、材料堆放等均征地范围内的地表植被有一定的破坏，形成与施工场地周围环境不相容的裸地景观，从而对人群的视觉产生冲击。由于地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季，松散裸露的坡面形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，</p>
-------------	---

对周围植被产生影响，从而对区域景观环境质量造成不利影响；在旱季，松散的地表在有风天气和车辆行驶时易产生扬尘，扬尘覆盖在附近植被表面，使周围景观度美感降低。待道路主体工程及附属配套设施施工及路基、边坡的绿化美化完成，将逐步恢复施工期间所造成的景观破坏。

5、水土保持

本项目属于已开展了区域水土保持方案范围内的项目，项目施工期间严格按照区域水保要求落实水保措施。

二、大气环境影响分析

(1) 污染源

项目施工期主要的大气污染物是扬尘、粉尘、施工机械尾气和少量沥青烟。扬尘和粉尘主要发生在施工运输、筑路机械作业等施工环节。沥青烟主要产生于路面铺装环节。

(2) 影响分析

施工期 TSP 影响类比成渝快速公路施工过程中 TSP 监测结果进行分析，分析结果见表 4-1。从表中可看出，施工期 TSP 污染严重，但影响周期短。

表 4-1 施工现场 TSP 监测结果

施工内容	起尘因素	风速 (m/s)	距离 (m)	浓度(mg/m ³)	标准值(mg/m ³)
土方	装卸 运输 现场施工	2.4	50	11.7	0.3
			100	19.7	
			150	5.0	
灰土	装卸 混合 运输	1.2	50	9.0	
			100	1.7	
			150	0.8	
石料	运输	2.4	50	11.7	
			100	11.7	
			150	5.0	

拟建道路包括路基开挖、土石方的运输以及现状路面破除等施工过程，会产生大量的扬尘，如果不采取严格的防治措施，会对沿线环境空气产生较大影响。在施工现场产生的颗粒性空气污染物粒径较大，所含 TSP 的比重相对较低。这些污染物质由于其自身重量较大，容易沉降，因此其污染范围相对较小。从类比结果可以看出，施工场地 150m 范围内 TSP 浓度严重超标。本项目施工期受影响的环境保护目标为道路终点段北侧约 240m 处的大盐村村委会，施工过程中扬尘对其产生影响，因此，在施工期间必须采取有效降尘措施，才能防治施工期的尘污染。

另外在筑路材料和废渣的运输过程中，应注意加强运输车辆的封闭性，同时在运输途中应加强覆盖，防止灰、土料的散落。在装卸现场、开挖现场和灰土混合现场应定时洒水，防止尘土飞扬。

本工程路面材料为沥青混凝土路面，均采用商品混凝土和商品沥青，项目不设置沥青混凝土拌和站，因此，项目不会产生大量沥青烟的污染。在路面铺装过程中产生的少量沥青烟，对沿线周围空气污染轻微。但是，购买的商品混凝土在运输过程中，运输车辆可能产生一定的扬尘污染，因此，应加强施工场地出入车辆的清洁工作。为减小施工期扬尘对周边大气环境的影

	<p>响，评价认为：施工期建设单位应严格按照《重庆市大气污染防治条例》、《重庆市环境保护条例》等有关法规文件要求采取有效的抑尘措施，尽量将施工扬尘对周边大气环境的影响降到最低。</p> <p>三、地表水环境影响分析</p> <p>施工期的废水主要由施工废水和施工人员日常生活污水组成。</p> <p>设备、车辆等冲洗过程中将产生含 SS 废水，废水经沉淀后回用于现场洒水抑尘，不外排，环境影响较小。</p> <p>施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏和露天施工机械被雨水等冲刷后产生一定量的含油污水，主要污染物为石油类和 SS。其用量不大，只要严格施工管理，一般不会发生污染。尽量避免在施工现场对施工机械进行冲洗，避免含油废水带来的影响。施工场地及机械冲洗产生的废水应通过设置的隔油、沉淀池处理后回用于洒水抑尘等，不外排，环境影响较小。</p> <p>本工程在主要填方区域设置临时排水管涵，以排除道路填方引起的某侧低洼区积水。临时排水在进入地表水体前，应通过沉砂池充分沉淀，确保临时排水不会将泥沙带入地表水体。</p> <p>施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入金凤污水处理厂处理达标排放，对地表水环境影响小。</p> <p>施工废水严禁排入莲花滩河、盐井河等附近水体，施工过程加强管理，施工废水严格按照要求处置，设置禁排标志，同时加强监督管理，确保施工废水不对周边等水体产生影响。</p> <p>四、噪声环境影响分析</p> <p>施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，但拟建工程建设时间较短，噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，施工期结束后不继续产生影响。施工期影响较小。施工期噪声环境影响详见噪声专项评价。</p> <p>五、弃方和固体废物环境影响分析</p> <p>本工程多余弃方运至指定的合法弃渣场处置，项目在开工前应明确具体的合法弃渣场。施工过程中产生的建筑垃圾送至指定的合法的建筑垃圾填埋场处置。施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。</p>
运营期生态环境影响分析	<p>一、生态环境影响分析</p> <p>本项目在运营期通过边坡绿化、道路绿化等，可有效增加沿线植被的覆盖面积，项目区域内的植被生态系统功能将得到一定恢复。</p> <p>二、地表水环境影响分析</p> <p>本项目为市政道路项目，运营期项目本身不产生废水。</p> <p>道路路面径流主要污染物为 SS、石油类和 COD 等，其浓度取决于交通量、降雨强度、降尘量和气候干湿程度等多种因素。由于影响因素变化性大，随机性强，偶然性高，很难得出一般规律和统一的测算方法。根据国内研究资料和评价资料统计，路面径流对水体的污染多发生</p>

在一次降雨的初期阶段，随着降雨时间延长，路面径流中污染物含量降低，对水体污染减少。根据同类工程类比，降雨 5~20min 内，路面径流 SS、石油类浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，pH、BOD₅ 浓度能够满足一级标准要求；降雨历时 40min 后，污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。根据项目设计方案，本项目布置了污水和雨水管网，雨水将进入雨水管网，对环境影响小。

三、大气环境影响分析

本项目营运期大气污染物主要为行驶汽车所排放的汽车尾气，汽车尾气的排放将对周围环境空气带来一定的影响。随着我国科技水平不断提高，汽车尾气净化系统将得到进一步改进，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高耗能、高排污的比例，汽车尾气排放将大大降低，汽车尾气对沿线两侧以及环境保护目标大气环境的影响及影响程度都将会缩小。

四、噪声环境影响分析

根据噪声专项评价结果：

1、交通噪声预测结果

按4a类标准，平路基营运近期昼间达标距离路沿为8m，夜间20m范围内超标，距离路沿20m处为62.4dB（A），超标7.4dB（A）；营运中期昼间达标距离路沿为14m，夜间20m范围内超标，距离路沿20m处为64.2dB（A），超标9.2dB（A）；营运远期昼间达标距离路沿为18m，夜间20m范围内超标，距离路沿20m处为65.0dB（A），超标10.0dB（A）。

按3类标准，平路基营运近期昼间达标距离路沿为37m，夜间达标距离路沿为107m；营运中期昼间达标距离路沿为53m，夜间达标距离路沿为144m；营运远期昼间昼间达标距离路沿为61m，夜间达标距离路沿为162m。

2、声环境保护目标受交通噪声的影响分析

本项目评价范围内无声环境保护目标，因此，不进行声环境保护目标交通噪声影响预测。详见噪声专项评价。

五、固废环境影响分析

本工程为城市道路，固体废弃物主要为车辆带入道路的固体废弃物，行人丢弃的少量果皮、纸屑及树叶、枯枝等，由环卫部门统一清扫处理，对环境影响较小。

六、环境风险

营运期风险主要表现为因发生交通事故和违反危险品运输的有关规定使危险品在运输途中突发性的发生泄漏、爆炸或者燃烧等。一旦发生易燃易爆品燃烧、爆炸，可能造成人员伤亡、建筑物破坏和交通阻塞，危化品发生泄漏也可能对地表水体甚至地下水造成环境污染的影响，因交通事故而产生的污染风险必须予以高度重视，并应采取有效措施最大限度的减少其发生。

选址选 线环境 合理性 分析	<p>一、拟建项目选线合理性分析</p> <p>根据现场踏勘，道路场区内无珍稀保护动植物分布，无名木古树，不涉及自然保护区，场地内无饮用水源，不占用生态保护红线。因此本项目无环境制约因素，从环境角度考虑，线路走向合理可行。</p> <p>本项目线路依照路网规划进行布线，无比选方案。</p> <p>本项目属于“重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035年）”中规划的道路，符合规划要求，本项目的建设符合《重庆高新技术产业开发区综合交通深化规划（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的要求。评价建议建设单位尽快完善规划选址相关手续。</p> <p>二、施工场地布置合理性分析</p> <p>本项目不设置临时施工营地，施工人员生活区租赁周边现有生活设施解决。施工器械、施工材料临时堆存于工程占地范围内。</p> <p>工程挖方临时暂存在开挖沿线工程用地范围内，及时清运，不设置集中临时弃土堆场。本项目在道路终点右侧设置一个临时表土堆场，临时表土堆场周边200m范围内无环境保护目标。临时表土堆场在堆存过程中采取临时遮盖措施，临时施工材料堆场等表面以及裸露松散地面设临时遮盖措施，场地四周设置截排水沟和沉砂池。本项目施工场地布置合理可行。</p> <p>环保措施：临时表土堆场、临时施工材料堆场等表面以及裸露松散地面设临时遮盖措施，临时表土堆场四周设置截排水沟、沉砂池和挡护墙，减少水土流失；主体工程完工后对临时场地及时覆土复垦，恢复原有地表生态。对施工人员应加强环保教育，严禁随意抛弃施工废弃。</p> <p>本项目生态保护措施布局图详见附图12。</p>
-------------------------	---

五、主要生态环境保护措施

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	<p>一、生态环境保护措施</p> <p>施工期应合理安排工期，临时表土堆场、临时施工材料堆场等表面以及裸露松散地面设临时遮盖措施，场地四周设置截排水沟和沉砂池，减少水土流失；地表开挖回填尽量避开暴雨季节，预先修建沉砂池、排水沟，对于长时间裸露的开挖面，可根据实际情况应用塑料布覆盖，减轻降雨的冲刷；设专人负责管理。监督施工过程中的挖方临时堆放问题；主体工程完工后对场地及时覆土复垦，恢复原有地表生态。施工完成后应尽快进行道路硬化和绿化工作，把水土流失降低到最低限度。对施工人员应加强环境保护教育，严禁随意抛弃施工废弃物。营运期加强道路两边绿化工作，恢复景观。</p> <p>临时表土堆场生态保护措施：临时表土要进行分层开挖，分层剥离，分层回填，剥离的表土用于道路绿化覆土。临时表土堆存过程中应采取遮盖措施，并在场地周边设置截排水沟，施工完毕后应立即对临时表土堆场进行用地恢复。</p> <p>二、水环境影响减缓措施</p> <p>(1) 施工人员生活污水</p> <p>施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入金凤污水处理厂处理达标后排放。</p> <p>(2) 施工场地废水</p> <p>在施工场地设置车辆冲洗水系统，对进出运输材料车辆进行冲洗，冲洗废水经隔油沉淀后，用于冲洗车辆、场地洒水等，全部回用，不外排。沉淀池和隔油池等应注意做好防渗。隔油沉淀池均设置于施工场地进出口。</p> <p>(3) 管理措施</p> <p>施工期间加强管理，施工废水严禁排入莲花滩河、盐井河等附近水体，施工废水严格按照要求处置，设置禁排标志，确保施工废水不对沿线周边等水体产生影响。</p> <p>三、环境空气影响减缓措施</p> <p>为减少道路施工时地表开挖以及施工机具产生的粉尘、废气对环境空气的不利影响，根据《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日修订）、《重庆市环境保护条例》（2022年9月28日三次修订）等文件的相关要求，评价建议在施工过程中需要采取如下具体的污染防治措施：</p> <p>①工地实行围挡施工，沿工地四周连续设置，并做到定期清洗，对破损的围挡及时更换。</p> <p>②施工中推行湿式作业，施工现场设置洒水抑尘设施；加强回填土方施工管理，采取土方表面压实、定时洒水、及时遮盖等措施。各物料的堆放高度不得大于三米。各临时场地应设置遮盖措施。</p> <p>③沥青全部采用外购成品，不得在工程区熬炼和搅拌；工程所需混凝土应全部购买商品混凝土，不设置混凝土拌合站。</p>
---	--

④运输车辆采用密闭运输，保证运输过程中不撒漏。施工场地出口设置车辆冲洗设施，减少车辆带泥上路。

⑤加强施工扬尘污染控制的检查，积极配合市政环卫部门对运输车辆的监督工作。

四、声环境影响减缓措施

根据《重庆市噪声污染防治办法》（渝府令[2023]363号）以及《重庆市环境保护条例》（2022年9月28日三次修订）等文件的相关要求，评价建议本项目施工期采取如下噪声防治措施：

①从声源上控制，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强。施工单位在使用推土机、挖掘机等施工机具的时候，昼、夜间场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。

②项目施工过程中使用的推土机、挖掘机、装载机等机械设备，应控制施工时间，禁止夜间22:00到次日06:00进行施工作业，避免噪声扰民事件的发生。

③物料（土石方、施工材料等）运输应尽量安排在昼间进行，运输过程中采取缓速、禁鸣等措施。

④施工单位在筹备相关施工事宜的同时，须积极与周边居民进行沟通协调，以取得他们的理解。

⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

⑥建立建筑施工噪声管理责任制、施工现场值班制度和建设（施工）单位环保信誉档案。

⑦加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生；设备选型时，在满足施工需要的前提下尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；施工场外的运输作业尽量安排在白天进行。中、高考前15日内，施工运输车辆途经敏感建筑物集中区域路段时，应限速、禁鸣，禁止夜间运输。

五、固体废弃物的处置措施

①施工垃圾及其他废弃物应在指定合法的地点集中堆放，加以防护。多余的弃方运至指定的合法弃渣场处置；施工过程产生的建筑垃圾送至建筑垃圾填埋场处置。施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。

②不得乱倒建筑垃圾，禁止在道路和人行道上堆放或转运易扬尘的建筑材料。建筑工程完工后及时清理现场和平整场地，消除各种尘源。

六、施工期对莲花滩河等水体的环境保护措施

①施工废水严禁直接排入莲花滩河、盐井河等水体中，施工过程加强管理，施工废水严格按照要求处置，设置禁排标志。

②施工过程产生弃渣、生活垃圾等，严禁倾倒进入莲花滩河、盐井河等水体中。

③加强施工期的监督管理，加强施工过程，加强对莲花滩河、盐井河等水体的环境保护工作。

	<p>通过采取以上污染防治措施后，项目施工对莲花滩河、盐井河等水体不会产生影响。</p>
<p>运营期生态环境保护措施</p>	<p>一、生态环境保护措施</p> <p>本项目实施后，按道路绿化设计的要求，完成道路两侧及征地范围内可绿化地面的植树种草工作。路基边坡等主体工程完工后，及时落实绿化工程。定期进行绿化养护，保证绿化植被的成活率和正常生长。</p> <p>运营期道路管理部门应加强管理，发现问题即时恢复，确保各项防护工程能够充分发挥水土保持功能，不断完善道路的景观绿化工作。</p> <p>二、地表水环境保护措施</p> <p>项目自身无废水产生。运营期间，交通管理部门应加强该路段通行车辆的管理工作。</p> <p>(1) 加强道路运输车辆的管理，车辆装载有石灰、水泥、土方等易起尘的散货，必须加蓬覆盖后才能上路行驶，防止撒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染。严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路行驶，防止道路散失货物造成水体的污染。</p> <p>(2) 定期检查、维护沿线的水土保持工程设施和排水工程设施，出现破损应及时修补。</p> <p>三、大气环境保护措施</p> <p>道路建设单位在工程竣工验收后向有关部门做好以下环境保护移交、衔接工作：</p> <p>①为防止二次扬尘的污染，采取及时的清扫和增湿洒水措施，可有效减少起尘量。并禁止带泥、带灰汽车上路行驶；</p> <p>②加强道路的维护，防止因道路破损增加道路扬尘量。</p> <p>四、噪声环境保护措施</p> <p>①采用低噪声路面技术和材料。</p> <p>②加强道路沿线两侧绿化建设。</p> <p>③设置限速标志，严格控制车速，协调管理部门，加强车辆行驶管理。</p> <p>采取以上措施并严格落实《地面交通噪声防治技术政策》相关措施后，拟建项目运营期间对沿线两侧声环境保护目标的声环境影响可接受。</p> <p>五、固体废物环境保护措施</p> <p>运营期道路车辆带入道路的固体废物，行人丢弃的少量果皮、纸屑及树叶、枯枝等，由环卫部门统一清扫处理。</p> <p>五、环境风险保护措施</p> <p>环境风险事故的预防和处置措施：</p> <p>①工程建成后，由管理部门协调交管部门设置限速等标识、标志。</p> <p>②加强对拟建工程周边居住区内人群的宣传教育，掌握主要危险化学品的性质和常用的急救措施。当发生危险化学品运输事故后，迅速撤离危险区域。</p> <p>③加强危险化学品的运输管理。应严格执行国家和重庆市有关危险品运输的规定，并办理有</p>

	<p>关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志。</p> <p>④道路维护管理部门应做好道路的管理、维护与维修，路面有缺损、颠簸不平、大坑凹和设施损坏时，应及时维修，确保道路质量。</p> <p>⑤环境风险事故应急预案</p> <p>对于交通运输风险事故的处理，应遵循“预防为主，安全第一”的环境保护基本方针，对突发性污染，必须通过应急方式处理。</p> <p>危险化学品具有易爆、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性，在运输中容易发生燃烧、爆炸等化学危险安全事故。一般危险化学品的危险性多数具有二重甚至多重性，在化学品运输过程中一旦发生泄漏事故，应立即采取以下措施：</p> <p>a.驾驶员和押运人员应立即向有关部门报告(当地消防、生态环境、公路部门、医院、行业主管部门等)，说明所载化学危险品的名称和泄漏的情况，在等待专业人员救援的同时要保护、控制好现场。在保证自身安全的情况下，采取一切办法切断事故源，查清泄漏目标和部位。</p> <p>b.疏散无关人员，隔离泄漏污染区。如果是易燃易爆化学品的大量泄漏，则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源。</p> <p>c.事故发生后，应根据化学品泄漏扩散的情况或火焰热辐射所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。</p> <p>d.迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。对于气体泄漏物，紧急疏散时应注意：如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施并有相应的监护措施；应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区。</p> <p>e.对于少量的液体泄漏物，可用砂土或其它不燃吸附剂吸附，收集于容器内后进行处理。而大量液体泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点，将收集的泄漏物运至废物处理场所处置，剩下少量的物料采用砂土或其他不燃吸附剂吸附，收集与容器后进行处理。</p> <p>本项目环境风险纳入区域考虑，与区域环境风险进行联动，一旦发生环境风险事故，启动区域联动应急预案。</p>
其他	/

根据道路沿线的环境特征以及评价所提环保措施及建议，本项目的环保投资预算见表 5-1。

表 5-1 项目环保投资预算表

内容 类型	污染时期	排放源 (编号)	污染物 名称	防治措施	治理投资 (万元)
大气污染	施工期	道路施工	扬尘 NO _x 、CO	设置施工围挡，设置冲洗站，设置洒水抑尘设施。运土车辆盖上篷布，定期检查、维护施工机械及车辆，保证其尾气排放不超标。施工材料临时堆存点、临时表土堆放点等设临时遮盖措施。加强机械管理，防止机械用油泄漏造成环境污染。	50
	营运期	汽车尾气	NO ₂	加强绿化、加强机动车尾气排放管控	计入主体工程
水污染物	施工期	施工废水	COD、 SS、石油类	施工废水经隔油、沉砂处理后回用	20
		施工人员生活污水	COD、 SS、氨氮	施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入金凤污水处理厂处理	
	营运期	路面径流	SS	雨水管网收集排放	
固体废弃物	施工期	施工场地	弃方和弃渣	多余弃方运至指定的合法弃渣场处置；施工过程中产生的建筑垃圾送至指定的合法渣场处置	60
			生活垃圾	生活垃圾交环卫部门处理	
	营运期	行人	生活垃圾	生活垃圾交环卫部门处理	
噪 声	施工期	采取选用高效、低噪的施工设备，合理布置，文明施工，设施工围挡，张贴施工告示，禁止鸣笛，设置限低速标志等措施			10
	营运期	采用低噪声路面技术和材料，加强绿化，加强管理			10
生态保护	加强临时材料堆存、临时表土堆存等管理，防治水土流失，及时进行用地恢复；在可绿化区域进行植草、栽灌木，进行植被恢复，改善生态环境；按照区域水土保持方案落实水保措施（工程措施、植物措施、临时措施等）				50（含水保新增）
合计	/				200

环
保
投
资

六、生态环境保护措施监督检查清单

要素	内容	施工期		运营期	
		环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	加强表土堆存管理，临时表土堆场周边设置截排水沟，设置遮盖措施，防治水土流失，施工完毕及时进行用地恢复；在可绿化区域进行植草、栽灌木，进行植被恢复，做好边坡绿化，改善生态环境	施工区域无明显的裸土和水土流失现象，边坡规范，硬化绿化好，水土保持措施及水土保持设施完好，无水土流失遗留问题	/	/	
水生生态	/	/	/	/	
地表水环境	施工废水经隔油、沉砂处理后回用；施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入金凤污水处理厂处理达标排放	不产生二次污染	道路沿线雨水经管网收集后分段排出，接入市政管网。雨水管工程实施完毕后，交由市政部门管理、维护，保证通畅	建设完善的雨污排水管道，不产生二次污染	
地下水及土壤环境	/	/	/	/	
声环境	合理布置施工设备，设置施工围挡等，合理安排施工时间	施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)，不扰民	采用低噪声路面材料；加强管理；全路段限速禁鸣；加强绿化	交通干线两侧20m范围内区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准，其余区域3类标准	
振动	/	/	/	/	
大气环境	建设施工围挡，设置冲洗站，设置洒水抑尘设施。运土车辆盖上蓬布，定期检查、维护施工机械及车辆，保证其尾气排放不超标。临时材料堆存、临时表土堆存等	减少施工扬尘、尾气等的环境影响	加强绿化	/	

	设临时遮盖措施			
固体废物	多余弃方运至指定的合法弃渣场处置，开工前明确合法弃渣场位置。施工过程中产生的建筑垃圾送至指定的合法渣场处置；施工人员生活垃圾交城市环卫部门统一清运	不产生二次污染	人行道行人丢弃的生活垃圾由环卫部门统一收运	不产生二次污染
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	建设单位协调有各部门，加强运输车辆质量及运行状态检查	设置提示板或警告牌、限速、禁鸣等标志
环境监测	施工噪声：各段选择代表性点位施工场界，1次，2天/1次，每天昼夜各1次，具体监测内容详见噪声专项监测计划；施工扬尘 TSP：路基施工期1次	施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)相关标准	交通噪声：项目环保验收监测一次，2天，每天昼夜各2次，具体监测内容详见噪声专项监测计划。营运期纳入城市交通噪声一并进行监测、管理	交通干线两侧20m范围内区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准，其余区域3类标准
其他	水土保持措施：工程措施、植物措施、临时措施等	符合水土保持要求	/	/

七、结论

项目建成后，具有良好的社会效益和经济效益。工程施工期的环境问题在采取相应的环境保护措施后，可以有效解决；工程运营期的环境问题，在有效的防治措施下可以得到有效缓解和改善。评价认为：项目建设单位在全面落实本报告表所提出的各项污染防治措施，加强环境管理，严格执行“三同时”和污染物达标排放的前提下，从环境保护角度看，该项目建设可行。